

# LEDテープライト 取扱説明書

## 片面 及び 両面発光タイプ

### 一般的な注意事項

設置及び使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。本書は、今後ご参照いただく為に大切に保管してください。

### 仕様

- 電圧 : AC100V 50~60Hz
- 色温度 : 6000K
- ケーブル : **PSE認証済** 1.5M VCTF 2x1.25mm<sup>2</sup>(プラグ付き)
- 防水等級 : IP65(LEDストリップ)・IP44(プラグ)
- 寸法 : 18x8mm

品番	KS-TL10S	KS-TL10W	KS-TL5S
長さ	10M	10M	5M
消費電力	9W/m	10W/m	9W/m
光束	900lm/m	1000lm/m	900lm/m
LED	SMD 2835・180個/m	SMD 2835・360個/m	SMD 2835・180個/m


### 重要事項

- ① リールからテープライト全体をまっすぐに伸ばして電源をいれ、全体の機能を確認してください。
- ② この照明器具の外部フレキシブルケーブルまたはコードが損傷した場合は、危険を避けるため製造業者又はそのサービス代理店、もしくは同等の資格を有する者だけが交換してください。
- ③ 光束を直接見つめないでください。目がくらむことがあります。
- ④ 電源コードを油や高温場所、鋭い縁などから保護してください。
- ⑤ 本照明器具は、不燃性の表面に直接取り付ける場合にのみ適しています。
- ⑥ LEDテープライト全体を広げるまで、電源を入れないでください。
- ⑦ LEDテープライトを極端に短く切断して使用しないでください。
- ⑧ このテープライトを他社製品に接続しないでください。  
(接続は、付属のコネクタを使用してのみ行ってください)  
本製品を使用前に、すべてのコネクタをすき間の無いようしっかり接続・固定してください。
- ⑨ テープライトをねじらないでください。
- ⑩ 直径 60mm 未満の物に、テープライトを巻きつけしないでください。


6



9



10

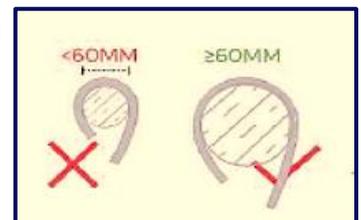

## 操作方法 (電源オン・オフ)

LEDテープライトは、電源プラグをコンセントに差し込むことで点灯します。  
電源を抜くと消灯します。

## 接続方法

本製品を接続・延長する際は、テープライトとコネクタの極性に注意してください。

- ① コネクタに表示された『+』と『-』の位置を確認し、極性が一致するように接続してください。  
コネクタの端にある『方向マーク』にも注意してください。
- ② オス・メスのコネクタ部分をやさしく押し合わせてください。  
簡単に接続できます。
- ③ ネジを使って2つのコネクタをしっかりと固定してください。



a



b



c



使用済の電気製品は家庭ごみとして廃棄せず、リサイクル施設をご利用ください。  
リサイクルについては、自治体または販売店にご相談ください。