



巻番線

サビ止め剤：塗布



番手	長さ	太さ
#10	約16M/kg	3.1
#12	約24M/kg	2.7

加工番線

丸太足場を結束するのに使用



サイズ	番手	太さ
L700	#10	3.1

結束線

鉄筋をハッカーで結束



サイズ	番手	太さ
L350	#21	0.8
L450	#21	0.8

差筋アンカー

本体を打込むだけの簡単施工




サイズ	外径(カラー)
D10 × 450	14mm
D13 × 600	17.5mm




リフレラス

鉄骨造の内外壁・はり・柱等に応用



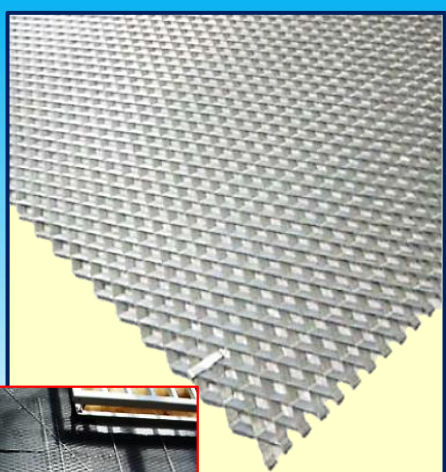

幅	620mm
長さ	1829mm
薄板厚	0.3mm
高(H)	6mm
ピッチ(P)	155mm
網厚	1.02mm
網幅(Q)	10.5mm
網幅(R)	16.5mm
重量(PCS)	約860g
材質	SGCC 溶融亜鉛メッキ鋼板
梱包入数	30枚



サイズ
600x1800

メタルラス

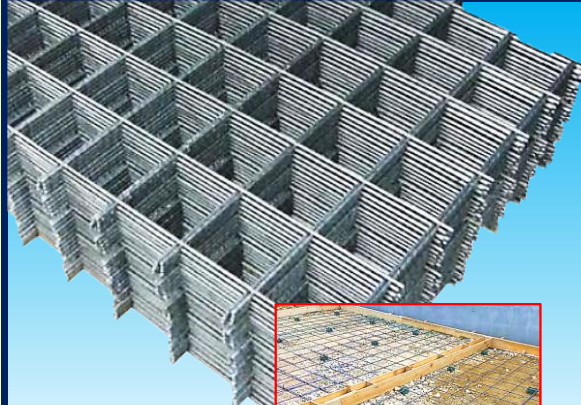

塗壁や保温材の下地に使用

サイズ
600 x 1800

ワイヤーメッシュ

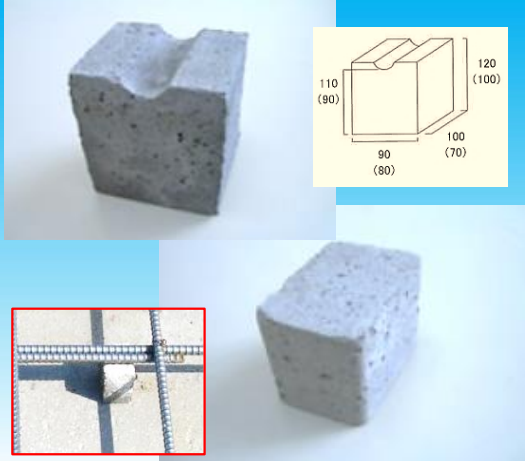


コンクリートのひび割れ防止・強度補強

サイズ	ワイヤ-径
1 x 2M	3.2mm
1 x 2M	6.0mm

サイコロ

ワイヤーメッシュや鉄筋の下に敷いて使用

基本サイズ	入数
40 x 50 x 60	50
50 x 60 x 60	50
70 x 80 x 90 x 100	10